これ一台で燃料費大幅削減 !!

ビニールハウス用三重被覆
空気層生成装置

モンロードーム BBH-400T

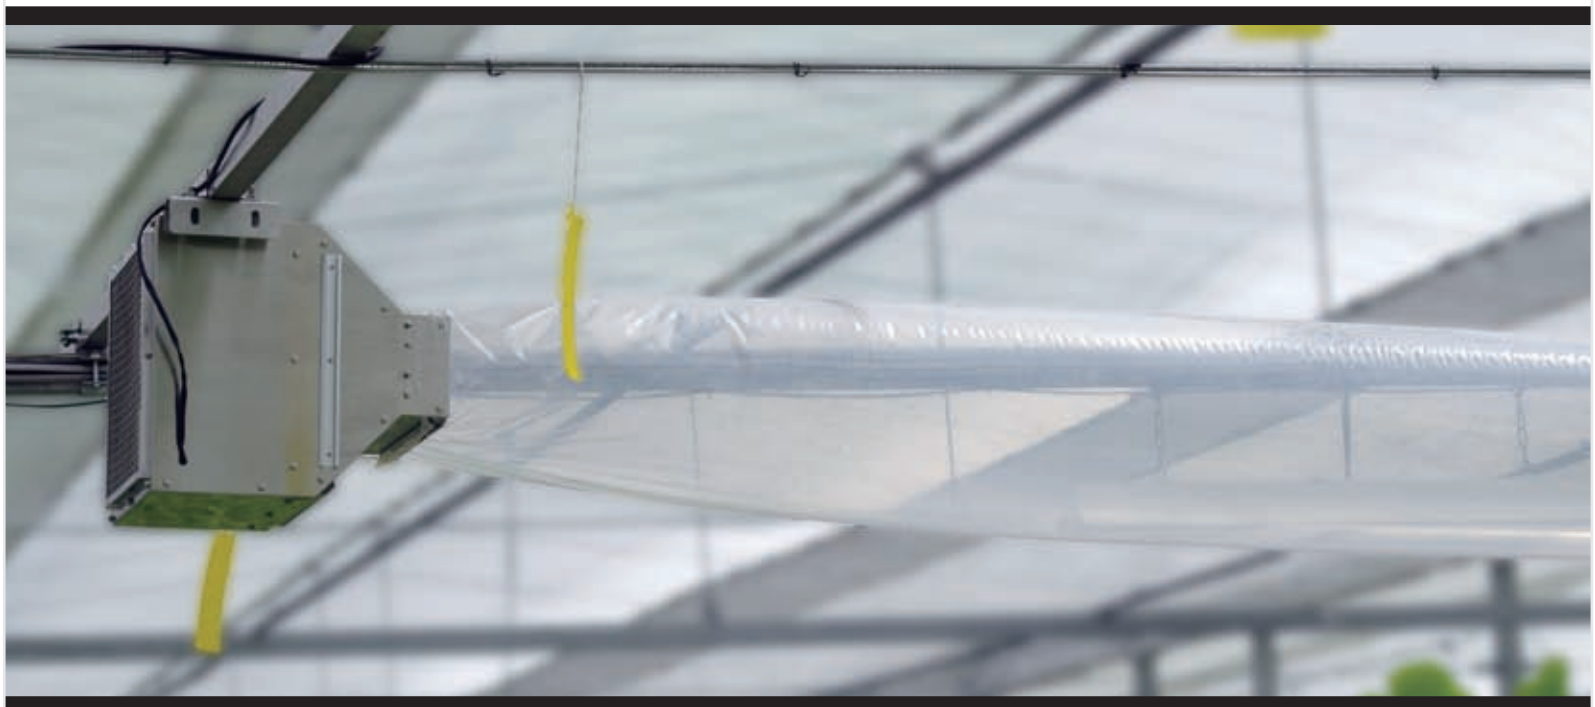

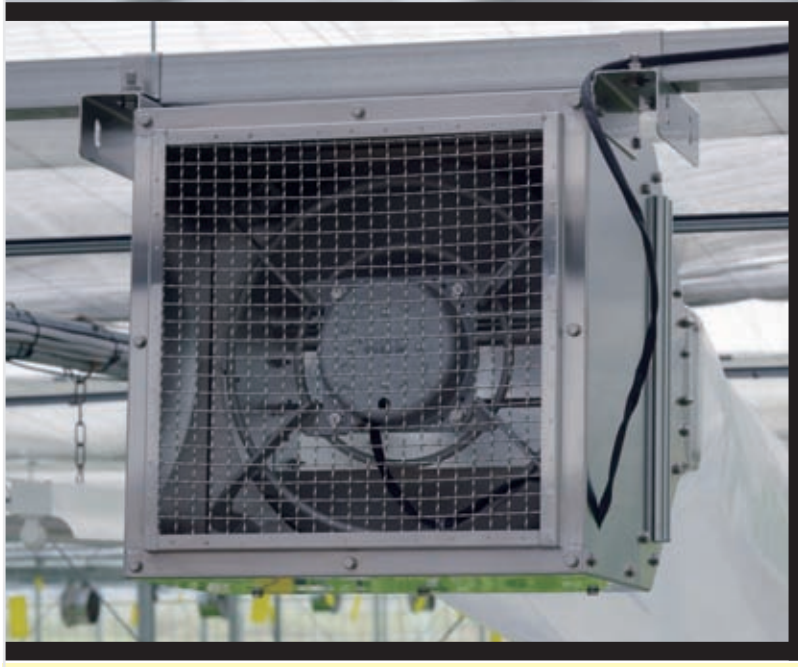

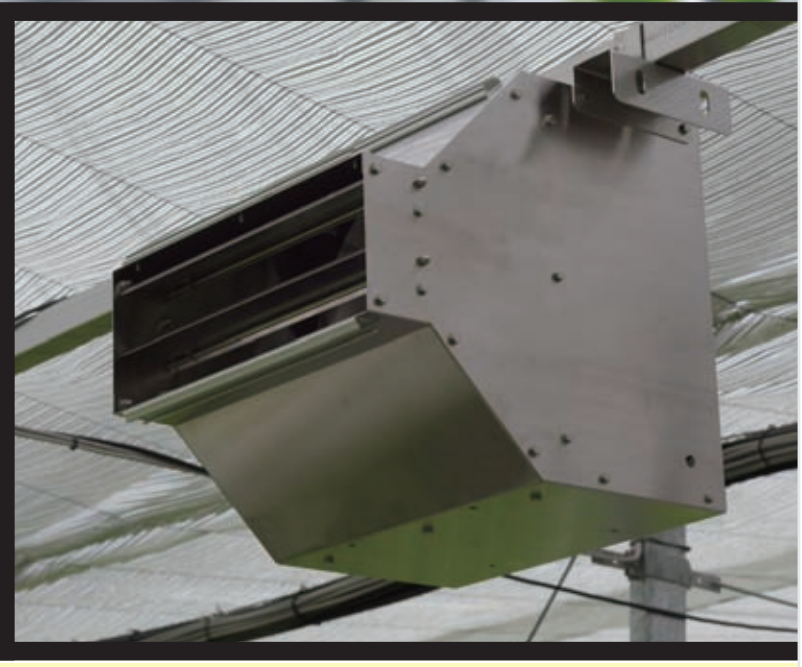

モンロードーム が選ばれる 6 つの Point!!

- point 1 1台で1,000㎡以上のハウスに対応
- point 2 ファンにはシャッター付
- point 3 24時間高性能タイマー採用
- point 4 高性能有圧ファン使用
- point 5 耐久性に優れるステンレスボディ
- point 6 200V仕様で、取り付けが簡単!!

ビニールハウス用三重被覆空気層生成装置

これ一台で燃料費大幅削減!! モンロードーム

モンロードーム が選ばれる 6 つの Point!!

point 1 1台で1,000㎡以上のハウスに対応

フィルム内の結露状況やハウス形状により対応面積は異なりますが、大風量ファン採用で多くのハウスをモンロードーム1台で対応します。

point 2 ファンにはシャッター付

ファン停止時にビニールダクトや天井から戻る空気を遮断するためファンの前面にシャッターを付け、溜めた空気が抜け難い配慮をしています。

point 3 24時間高性能タイマー採用

1日のうち何時から何時までモンロードームを稼働させるのかを設定し、さらに稼働時の運転、停止間隔も設定出来る高性能タイマーを採用しています。

point 4 高性能有圧ファン使用

通常のファンは羽に風圧が掛かると極端に風量が低下しますが、風圧が掛かっても風量低下が少ない産業用の有圧ファンを使用し安定した性能を確保しています。

point 5 耐久性に優れるステンレスボディ

ケース本体のみならずリベット、ボルト類まで錆や腐食に強いステンレスを使用した高品質ボディです。

point 6 取付が簡単!!

電源は 200V を採用。一般的なハウスに使用されている 50mm 角パイプへの取付金具付きです。

■仕様及び寸法図

ファン性能曲線

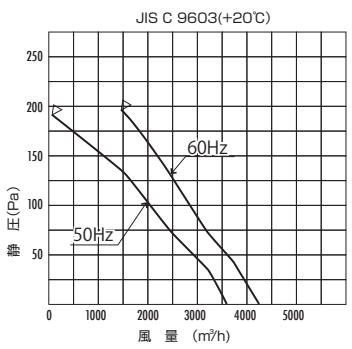

ファン性能表

形 式		相数	電圧(V)	公称出力(W)	極数
TP-16BT2		3	200	200	4
周波数(Hz)	※入力(W)	許容電流(A)	始動電流(A)	※騒音(dB(A))	質量(kg)
50	240	1.38	5.4	54	7.4
60	290	1.38	5.2	58	

1.性能曲線は、ベルマウス形状の枠を取り付けて測定した物です。
2.性能曲線の ▷ 印は、使用限界点を示します。
3.ファン単体の性能曲線となります。
4.サーマルプロテクタ内蔵

製品重量　17.6kg

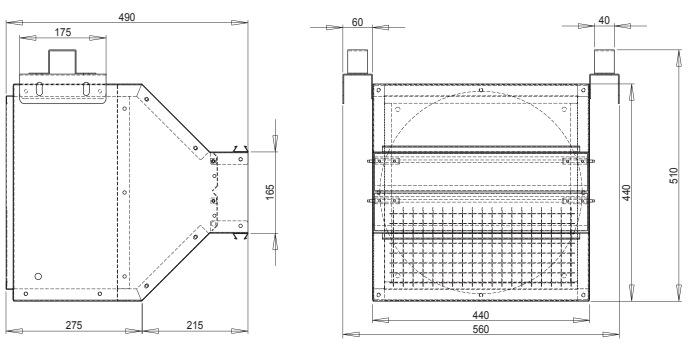

■操作盤



高性能タイマー
運転停止インターバル
1 分間隔

電磁開閉器
（サーマル付）

漏電ブレーカー
（感知電流 15mA）

■推奨接続ダクト

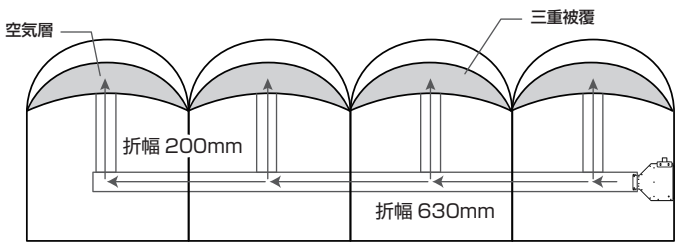

⚠ モンロードームを安全にご使用いただくために

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
- ●電気工事は専門の業者にご依頼して下さい。
- ●本製品は高所設置用です。地上 1.8m 以上の安全な場所に設置して下さい。
- ●ビニールハウス三重被覆空気層生成以外の使用はしないで下さい。

販売元　**住友商事九州株式会社**
〒812-8662 福岡市博多区博多駅前 3-30-23 博多管弦ビル TEL.092-441-6339 FAX.092-583-0317

製造元　**東野工業株式会社**
〒811-2126　福岡県糟屋郡宇美町障子岳南 3-10-32　TEL.092-934-0625 FAX.092-934-0626

販売店　**興和日東株式会社**
佐賀県伊万里市東山代町里工業団地　TEL.0955-28-4131 FAX.0955-28-4174